


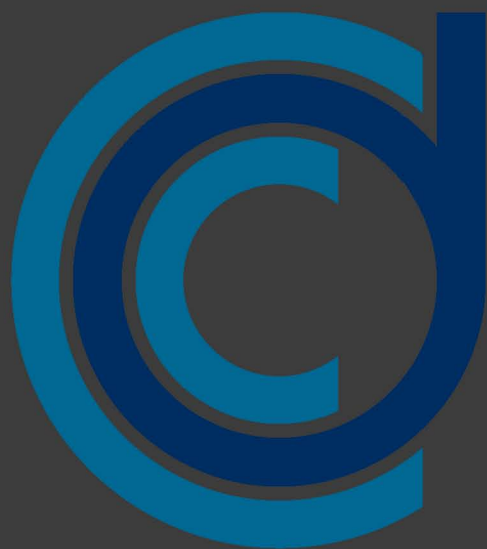


COLOMBO

CASA DEL CUSCINETTO

CINGHIE

DIMENSIONAMENTO SULLO SPESSORE

tipo	passo mm	hs mm	ht mm	S mm	β gradi
XL	5.080	2,3	1,27	2,57	50
L	9.525	3,6	1,91	4,65	40
H	12.700	4,3	2,29	6,12	40
XH	22.225	11,2	6,35	12,57	40

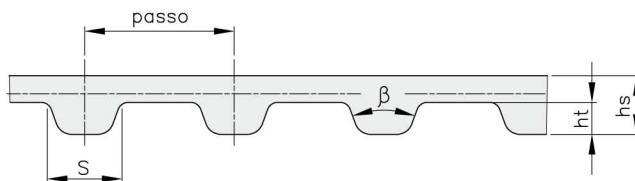

XL PASSO 1/5" (5,080 mm)

MATERIALE: NEOPRENE

codice	denti	sviluppo	
		pollici	mm
60 XL	30	6,00	152,40
70 XL	35	7,00	177,80
80 XL	40	8,00	203,20
90 XL	45	9,00	228,60
100 XL	50	10,00	254,00
102 XL	51	10,20	259,08
106 XL	53	10,60	269,24
108 XL	54	10,80	274,32
110 XL	55	11,00	279,40
116 XL	58	11,60	294,64
120 XL	60	12,00	304,80
130 XL	65	13,00	330,20
140 XL	70	14,00	355,60
148 XL	74	14,80	375,92
150 XL	75	15,00	381,00
160 XL	80	16,00	406,40
170 XL	85	17,00	431,80
180 XL	90	18,00	457,20
190 XL	95	19,00	482,60
200 XL	100	20,00	508,00
210 XL	105	21,00	533,40
220 XL	110	22,00	558,80
230 XL	115	23,00	584,20
240 XL	120	24,00	609,60
250 XL	125	25,00	635,00
260 XL	130	26,00	660,40
270 XL	135	27,00	685,80
280 XL	140	28,00	711,20
290 XL	145	29,00	736,60
300 XL	150	30,00	762,00
316 XL	158	31,60	802,64
330 XL	165	33,00	838,20
344 XL	172	34,40	873,76
380 XL	190	38,00	965,20

L PASSO 3/8" (9,525 mm)

MATERIALE: NEOPRENE

[illegible]

codice	larghezza cinghia	
	pollici	mm
XL 025	1/4"	6,35
XL 031	5/16"	7,94
XL 037	3/8"	9,52

codice	larghezza cinghia	
	pollici	mm
L 050	1/2"	12,70
L 075	3/4"	19,05
L 100	1"	25,40

H PASSO 1/2" (12,700 mm)

MATERIALE: NEOPRENE

codice	denti	sviluppo	
		pollici	mm
240 H	48	24,00	609,60
270 H	54	27,00	685,80
300 H	60	30,00	762,00
330 H	66	33,00	838,20
360 H	72	36,00	914,40
390 H	78	39,00	990,60
420 H	84	42,00	1066,80
450 H	90	45,00	1143,00
480 H	96	48,00	1219,20
510 H	102	51,00	1295,40
540 H	108	54,00	1371,60
570 H	114	57,00	1447,80
600 H	120	60,00	1524,00
630 H	126	63,00	1600,20
660 H	132	66,00	1676,40
700 H	140	70,00	1778,00
730 H	146	73,00	1854,20
750 H	150	75,00	1905,00
800 H	160	80,00	2032,00
850 H	170	85,00	2159,00
900 H	180	90,00	2286,00
1000 H	200	100,00	2540,00
1100 H	220	110,00	2794,00
1250 H	250	125,00	3175,00
1400 H	280	140,00	3556,00
1700 H	340	170,00	4318,00

XH PASSO 7/8" (22,225 mm)

MATERIALE: NEOPRENE


[illegible]

codice	larghezza cinghia	
	pollici	mm
H 075	3/4"	19,05
H 100	1"	25,40
H 150	1 1/2"	38,10
H 200	2"	50,80
H 300	3"	76,20

codice	larghezza cinghia	
	pollici	mm
XH 200	2"	50,80
XH 300	3"	76,20
XH 400	4"	101,60
XH 500	5"	127,00

DIMENSIONAMENTO SULLO SPESSORE

tipo	passo mm	hs mm	ht mm
HTD 3M	3	2,4	1,2
HTD 5M	5	3,6	2,1
HTD 8M	8	5,6	3,4
HTD 14M	14	10,0	6,1

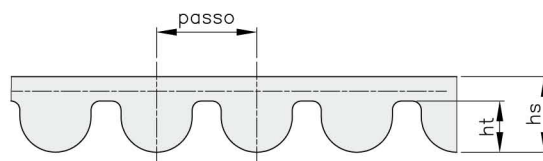

HTD 3M PASSO 3 mm

MATERIALE: NEOPRENE

codice	denti	sviluppo pollici mm
111 3M	37	111
144 3M	48	144
159 3M	53	159
168 3M	56	168
174 3M	58	174
177 3M	59	177
210 3M	70	210
213 3M	71	213
216 3M	72	216
225 3M	75	225
252 3M	84	252
255 3M	85	255
267 3M	89	267
300 3M	100	300
318 3M	106	318
336 3M	112	336
339 3M	113	339
363 3M	121	363
384 3M	128	384
390 3M	130	390
420 3M	140	420
447 3M	149	447
474 3M	158	474
480 3M	160	480
501 3M	167	501
513 3M	171	513
537 3M	179	537
564 3M	188	564
606 3M	202	606
633 3M	211	633
711 3M	237	711
882 3M	294	882
945 3M	315	945
1041 3M	347	1041
1068 3M	356	1068
1071 3M	357	1071
1125 3M	375	1125
1569 3M	523	1569

HTD 5M PASSO 5 mm

MATERIALE: NEOPRENE

codice	denti	sviluppo pollici mm
300 5M	60	300
330 5M	66	330
350 5M	70	350
375 5M	75	375
400 5M	80	400
425 5M	85	425
450 5M	90	450
475 5M	95	475
500 5M	100	500
535 5M	107	535
565 5M	113	565
600 5M	120	600
615 5M	123	615
620 5M	124	620
630 5M	126	630
635 5M	127	635
665 5M	133	665
710 5M	142	710
755 5M	151	755
800 5M	160	800
890 5M	178	890
900 5M	180	900
925 5M	185	925
1000 5M	200	1000
1050 5M	210	1050
1125 5M	225	1125
1270 5M	254	1270
1500 5M	300	1500

codice	larghezza cinghia mm
HTD 3	6
	9
	15

codice	larghezza cinghia mm
HTD 5	9
	15
	25

HTD 8M PASSO 8 mm

MATERIALE: NEOPRENE

codice	denti	sviluppo pollici mm
376 8M	47	376
424 8M	53	424
480 8M	60	480
560 8M	70	560
600 8M	75	600
640 8M	80	640
656 8M	82	656
720 8M	90	720
784 8M	98	784
800 8M	100	800
880 8M	110	880
960 8M	120	960
1040 8M	130	1040
1120 8M	140	1120
1200 8M	150	1200
1280 8M	160	1280
1360 8M	170	1360
1440 8M	180	1440
1600 8M	200	1600
1760 8M	220	1760
1800 8M	225	1800
2000 8M	250	2000
2248 8M	281	2248
2400 8M	300	2400
2800 8M	350	2800

HTD 14M PASSO 14 mm

MATERIALE: NEOPRENE


codice	denti	sviluppo pollici mm
966 14M	69	966
1190 14M	85	1190
1400 14M	100	1400
1610 14M	115	1610
1778 14M	127	1778
1890 14M	135	1890
2100 14M	150	2100
2310 14M	165	2310
2450 14M	175	2450
2590 14M	185	2590
2800 14M	200	2800
3150 14M	225	3150
3500 14M	250	3500
3850 14M	275	3850
4326 14M	309	4326
4578 14M	327	4578

codice	larghezza cinghia mm
HTD 8	20
	30
	50
	85

codice	larghezza cinghia mm
HTD 14	40
	55
	85
	115
	170

DIMENSIONAMENTO SULLO SPESSORE

tipo	passo mm	hs mm	ht mm	S mm	β gradi
T 2,5	2,5	1,3	0,7	1,50	40
T 5	5	2,2	1,2	2,65	40
T 10	10	4,5	2,5	5,30	40

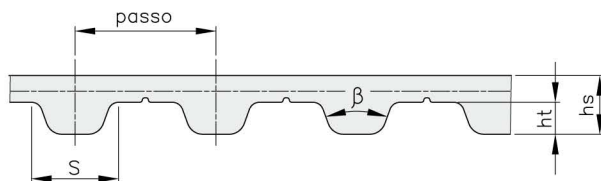

T 2,5 PASSO 2,5 mm

MATERIALE: POLIURETANO

codice	denti	sviluppo mm	codice	denti	sviluppo mm
T 2,5 120	48	120,0	T 2,5 480	192	480,0
T 2,5 145	58	145,0	T 2,5 500	200	500,0
T 2,5 160	64	160,0	T 2,5 600	240	600,0
T 2,5 177,5	71	177,5	T 2,5 650	260	650,0
T 2,5 200	80	200,0	T 2,5 680	272	680,0
T 2,5 230	92	230,0	T 2,5 780	312	780,0
T 2,5 245	98	245,0	T 2,5 880	352	880,0
T 2,5 265	106	265,0	T 2,5 915	366	915,0
T 2,5 285	114	285,0	T 2,5 950	380	950,0
T 2,5 305	122	305,0			
T 2,5 317,5	127	317,5			
T 2,5 330	132	330,0			
T 2,5 380	152	380,0			
T 2,5 420	168	420,0			

codice	larghezza cinghia mm
T 2,5	6

T 5 PASSO 5 mm

MATERIALE: POLIURETANO

codice	denti	sviluppo mm	codice	denti	sviluppo mm
T 5 185	37	185,0	T 5 550	110	550,0
T 5 200	40	200,0	T 5 560	112	560,0
T 5 215	43	215,0	T 5 575	115	575,0
T 5 220	44	220,0	T 5 610	122	610,0
T 5 225	45	225,0	T 5 620	124	620,0
T 5 245	49	245,0	T 5 630	126	630,0
T 5 255	51	255,0	T 5 650	130	650,0
T 5 260	52	260,0	T 5 660	132	660,0
T 5 270	54	270,0	T 5 690	138	690,0
T 5 280	56	280,0	T 5 720	144	720,0
T 5 295	59	295,0	T 5 750	150	750,0
T 5 305	61	305,0	T 5 780	156	780,0
T 5 330	66	330,0	T 5 815	163	815,0
T 5 340	68	340,0	T 5 830	166	830,0
T 5 350	70	350,0	T 5 840	168	840,0
T 5 355	71	355,0	T 5 900	180	900,0
T 5 365	73	365,0	T 5 990	198	990,0
T 5 390	78	390,0	T 5 1075	215	1075,0
T 5 400	80	400,0	T 5 1100	220	1100,0
T 5 410	82	410,0	T 5 1160	232	1160,0
T 5 420	84	420,0	T 5 1215	243	1215,0
T 5 455	91	455,0	T 5 1315	263	1315,0
T 5 475	95	475,0			
T 5 480	96	480,0			
T 5 500	100	500,0			
T 5 510	102	510,0			
T 5 525	105	525,0			
T 5 545	109	545,0			

codice	larghezza cinghia mm
T 5	10
	16
	25

T 10 PASSO 10 mm


MATERIALE: POLIURETANO

codice	denti	sviluppo mm	codice	denti	sviluppo mm
T 10 260	26	260,0	T 10 1350	135	1350,0
T 10 340	34	340,0	T 10 1390	139	1390,0
T 10 370	37	370,0	T 10 1400	140	1400,0
T 10 400	40	400,0	T 10 1420	142	1420,0
T 10 410	41	410,0	T 10 1460	146	1460,0
T 10 440	44	440,0	T 10 1500	150	1500,0
T 10 480	48	480,0	T 10 1560	156	1560,0
T 10 500	50	500,0	T 10 1610	161	1610,0
T 10 530	53	530,0	T 10 1750	175	1750,0
T 10 560	56	560,0	T 10 1780	178	1780,0
T 10 600	60	600,0	T 10 1880	188	1880,0
T 10 610	61	610,0	T 10 1960	196	1960,0
T 10 630	63	630,0	T 10 2250	225	2250,0
T 10 660	66	690,0			
T 10 690	69	690,0			
T 10 700	70	700,0			
T 10 720	72	720,0			
T 10 750	75	750,0			
T 10 780	78	780,0			
T 10 810	81	810,0			
T 10 840	84	840,0			
T 10 880	88	880,0			
T 10 890	89	890,0			
T 10 900	90	900,0			
T 10 920	92	920,0			
T 10 960	96	960,0			
T 10 970	97	970,0			
T 10 980	98	980,0			
T 10 1010	101	1010,0			
T 10 1080	108	1080,0			
T 10 1110	111	1110,0			
T 10 1140	114	1140,0			
T 10 1150	115	1150,0			
T 10 1210	121	1210,0			
T 10 1240	124	1240,0			
T 10 1250	125	1250,0			
T 10 1300	130	1300,0			
T 10 1320	132	1320,0			

codice	larghezza cinghia mm
T 10	16
	25
	32
	50

DIMENSIONAMENTO SULLO SPESSORE

tipo	passo mm	hs mm	ht mm	S1 mm	β gradi
AT 5	5	2,7	1,2	2,5	50
AT 10	10	4,5	2,5	5,0	50

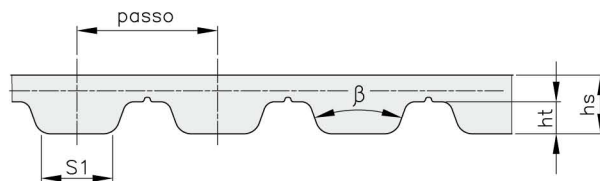

AT 5 PASSO 5 mm

MATERIALE: POLIURETANO

[illegible]


codice	larghezza cinghia mm
AT 5	10
	16
	25

AT 10 PASSO 10 mm


MATERIALE: POLIURETANO

codice	denti	sviluppo mm
AT 10 500	50	500,0
AT 10 560	56	560,0
AT 10 600	60	600,0
AT 10 610	61	610,0
AT 10 660	66	660,0
AT 10 700	70	700,0
AT 10 730	73	730,0
AT 10 780	78	780,0
AT 10 800	80	800,0
AT 10 840	84	840,0
AT 10 890	89	890,0
AT 10 920	92	920,0
AT 10 960	96	960,0
AT 10 980	98	980,0
AT 10 1000	100	1000,0
AT 10 1010	101	1010,0
AT 10 1050	105	1050,0
AT 10 1080	108	1080,0
AT 10 1100	110	1100,0
AT 10 1150	115	1150,0
AT 10 1210	121	1210,0
AT 10 1250	125	1250,0
AT 10 1350	135	1350,0
AT 10 1400	140	1400,0
AT 10 1420	142	1420,0
AT 10 1600	160	1600,0
AT 10 1800	180	1800,0

codice	larghezza cinghia mm
AT 10	16
	25
	32
	50

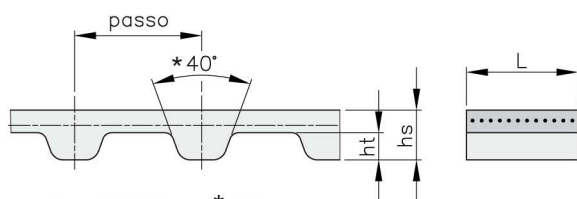

codice XL037 = *50°


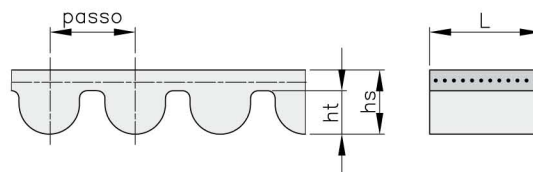


XL - L - H

codice	passo mm	L mm	hs mm	ht mm	carico a trazione max (N)
XL 037	5,08	9,5 ± 0,5	2,3 ± 0,30	1,27	290
L 050	9,525	12,7 ± 0,5	3,6 ± 0,30	1,91	1270
L 075	9,525	19,1 ± 0,5	3,6 ± 0,30	1,91	1960
L 100	9,525	25,4 ± 0,5	3,6 ± 0,30	1,91	2760
L 150	9,525	38,1 ± 0,5	3,6 ± 0,30	1,91	4140
H 075	12,7	19,1 ± 0,5	4,3 ± 0,30	2,29	1960
H 100	12,7	25,4 ± 0,5	4,3 ± 0,30	2,29	2760
H 150	12,7	38,1 ± 0,5	4,3 ± 0,30	2,29	4140
H 200	12,7	50,8 ± 0,5	4,3 ± 0,30	2,29	5640

5M - 8M - 14M

codice	passo mm	L mm	hs mm	ht mm	carico a trazione max (N)
5M 9	5	9 ± 0,5	3,6 ± 0,20	2,1	920
5M 15	5	15 ± 0,5	3,6 ± 0,20	2,1	1500
5M 25	5	25 ± 0,5	3,6 ± 0,20	2,1	2650
8M 20	8	20 ± 0,5	5,6 ± 0,30	3,4	3190
8M 30	8	30 ± 0,5	5,6 ± 0,30	3,4	4900
8M 50	8	50 ± 0,5	5,6 ± 0,30	3,4	8580
8M 85	8	85 ± 0,5	5,6 ± 0,30	3,4	14700
14M 40	14	40 ± 1,0	10 ± 0,45	6,0	9120
14M 55	14	55 ± 1,0	10 ± 0,45	6,0	12480
14M 85	14	85 ± 1,0	10 ± 0,45	6,0	19680
14M 115	14	115 ± 1,0	10 ± 0,45	6,0	26880

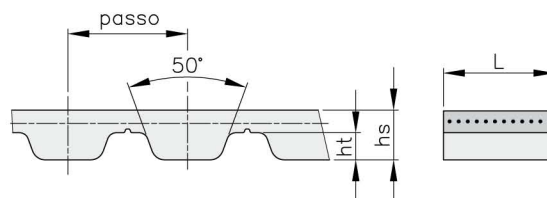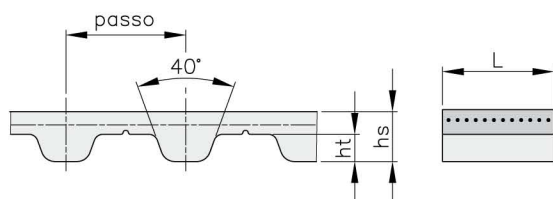


T5 - T10 - T20

codice	passo mm	L mm	hs mm	ht mm	carico a trazione max (N)
T5 6	5	6 ± 0,5	2,2 ± 0,15	1,2	190
T5 10	5	10 ± 0,5	2,2 ± 0,15	1,2	320
T5 16	5	16 ± 0,5	2,2 ± 0,15	1,2	540
T5 25	5	25 ± 0,5	2,2 ± 0,15	1,2	900
T5 32	5	32 ± 0,5	2,2 ± 0,15	1,2	1150
T5 50	5	50 ± 0,5	2,2 ± 0,15	1,2	1860
T10 16	10	16 ± 0,5	4,5 ± 0,30	2,5	1610
T10 25	10	25 ± 0,5	4,5 ± 0,30	2,5	2650
T10 32	10	32 ± 0,5	4,5 ± 0,30	2,5	3450
T10 50	10	50 ± 0,5	4,5 ± 0,30	2,5	5520
T10 75	10	75 ± 0,5	4,5 ± 0,30	2,5	8400
T10 100	10	100 ± 0,5	4,5 ± 0,30	2,5	11270
T20 25	20	25 ± 1,0	8,0 ± 0,45	5,0	4170
T20 32	20	32 ± 1,0	8,0 ± 0,45	5,0	5390
T20 50	20	50 ± 1,0	8,0 ± 0,45	5,0	8580
T20 75	20	75 ± 1,0	8,0 ± 0,45	5,0	12990
T20 100	20	100 ± 1,0	8,0 ± 0,45	5,0	17400


AT5 - AT10 - AT20

codice	passo mm	L mm	hs mm	ht mm	carico a trazione max (N)
AT 5 10	5	10 ± 0,5	2,7 ± 0,20	1,2	640
AT 5 16	5	16 ± 0,5	2,7 ± 0,20	1,2	1120
AT 5 25	5	25 ± 0,5	2,7 ± 0,20	1,2	1840
AT 5 32	5	32 ± 0,5	2,7 ± 0,20	1,2	2400
AT 10 16	10	16 ± 0,5	4,5 ± 0,30	2,5	2450
AT 10 25	10	25 ± 0,5	4,5 ± 0,30	2,5	4170
AT 10 32	10	32 ± 0,5	4,5 ± 0,30	2,5	5390
AT 10 50	10	50 ± 0,5	4,5 ± 0,30	2,5	8580
AT 20 25	20	25 ± 1,0	8,0 ± 0,45	5,0	5280
AT 20 32	20	32 ± 1,0	8,0 ± 0,45	5,0	7200
AT 20 50	20	50 ± 1,0	8,0 ± 0,45	5,0	11520
AT 20 75	20	75 ± 1,0	8,0 ± 0,45	5,0	17280
AT 20 100	20	100 ± 1,0	8,0 ± 0,45	5,0	23520

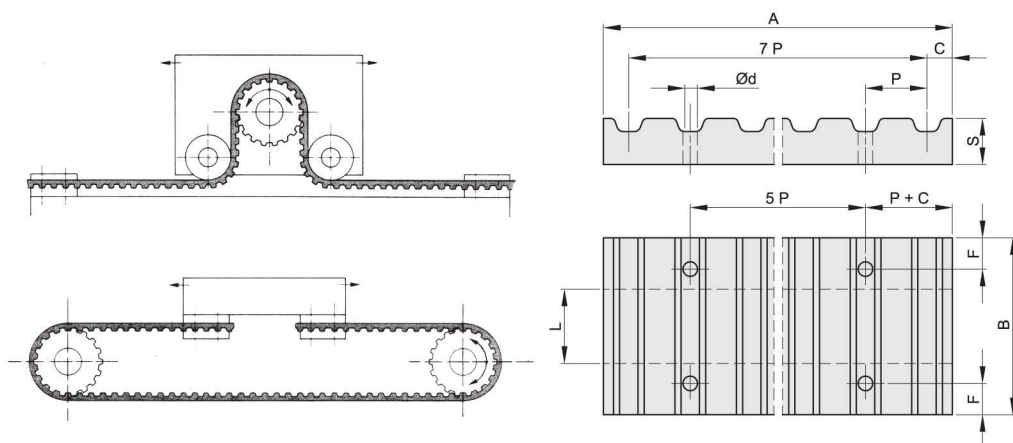

codice	passo	A	B	d	F	C	S	L	Kg.
XL 025	5,08	42,5	25,5	5,5	6	3,5	8	6,4	0,02
XL 037	5,08	42,5	28,5	5,5	6	3,5	8	9,5	0,02
L 050	9,525	76,6	39	9	8	5	15	12,7	0,10
L 075	9,525	76,6	45	9	8	5	15	19,1	0,12
L 100	9,525	76,6	51,5	9	8	5	15	25,4	0,14
H 050	12,70	106,9	45	11	10	9	22	12,7	0,25
H 075	12,70	106,9	51	11	10	9	22	19,1	0,28
H 100	12,70	106,9	57,5	11	10	9	22	25,4	0,32
5M 9	5	41,5	28	5,5	6	3,2	8	9	0,02
5M 15	5	41,5	34	5,5	6	3,2	8	15	0,03
5M 25	5	41,5	44	5,5	6	3,2	8	25	0,04
8M 20	8	66	45	9	8	5	15	20	0,10
8M 30	8	66	55	9	8	5	15	30	0,12
8M 50	8	66	75	9	8	5	15	50	0,17
8M 85	8	66	110	9	8	5	15	85	0,25
14M 40	14	116	71	11	10	9	22	40	0,40
14M 55	14	116	86	11	10	9	22	55	0,50
14M 85	14	116	116	11	10	9	22	85	0,68
14M 115	14	116	146	11	10	9	22	115	0,85
14M 170	14	116	201	11	10	9	22	170	1,20
T 5 10	5	41,8	29	5,5	6	3,4	8	10	0,02
T 5 16	5	41,8	35	5,5	6	3,4	8	16	0,03
T 5 25	5	41,8	44	5,5	6	3,4	8	25	0,04
T10 16	10	80	41	9	8	5	15	16	0,11
T10 25	10	80	50	9	8	5	15	25	0,14
T10 32	10	80	57	9	8	5	15	32	0,16
T10 50	10	80	75	9	8	5	15	50	0,22
AT5 10	5	41,8	29	5,5	6	3,4	8	10	0,02
AT5 16	5	41,8	35	5,5	6	3,4	8	16	0,03
AT5 25	5	41,8	44	5,5	6	3,4	8	25	0,04
AT10 16	10	80	41	9	8	5	15	16	0,11
AT10 25	10	80	50	9	8	5	15	25	0,14
AT10 32	10	80	57	9	8	5	15	32	0,16
AT10 50	10	80	75	9	8	5	15	50	0,22

codice	Dimensioni cinghia			
	α gradi	M mm	S mm	N mm
Z (mm)	40°	10,0	6	8,5
A (mm)	40°	13,0	8	11,0
B (mm)	40°	17,0	11	14,0
C (mm)	40°	22,0	14	19,0
D (mm)	40°	32,0	19	27,0
E (mm)	40°	40,0	25	32,0

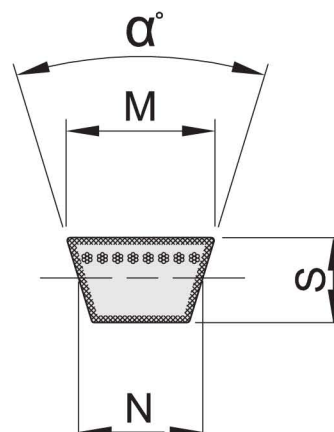

Z

codice	sviluppo interno mm	Kg.
Z 12 1/2	318	0,02
Z 14	355	0,02
Z 16	410	0,03
Z 17	432	0,03
Z 17 1/4	440	0,03
Z 17 1/2	445	0,03
Z 18	460	0,03
Z 19	480	0,03
Z 19 1/2	500	0,03
Z 20	508	0,03
Z 20 1/2	520	0,03
Z 21	533	0,03
Z 21 1/4	535	0,03
Z 21 3/4	555	0,04
Z 22	560	0,04
Z 22 1/4	565	0,04
Z 23	585	0,04
Z 23 3/4	605	0,04
Z 24	610	0,04
Z 25	635	0,04
Z 25 1/2	650	0,04
Z 26	660	0,04
Z 27	685	0,04
Z 27 1/2	698	0,04
Z 28	710	0,04
Z 28 1/2	725	0,05
Z 29	730	0,05
Z 29 1/2	750	0,05
Z 30	762	0,05
Z 30 1/2	775	0,05
Z 30 3/4	785	0,05
Z 31	790	0,05
Z 31 1/2	800	0,05
Z 32	815	0,05
Z 33	840	0,05
Z 33 1/2	852	0,05
Z 34	865	0,05
Z 34 1/4	870	0,05
Z 34 1/2	876	0,05
Z 35	890	0,06
Z 35 1/2	900	0,06
Z 36	915	0,06

Z

codice	sviluppo interno mm	Kg.
Z 36 3/4	935	0,06
Z 37	940	0,06
Z 38	965	0,06
Z 38 1/4	975	0,06
Z 38 1/2	978	0,06
Z 39	1000	0,06
Z 40	1016	0,06
Z 40 1/2	1030	0,06
Z 41	1040	0,06
Z 41 1/2	1050	0,06
Z 42	1070	0,07
Z 43	1090	0,07
Z 43 1/4	1100	0,07
Z 44	1120	0,07
Z 45	1143	0,07
Z 46	1180	0,07
Z 48	1225	0,07
Z 49	1245	0,07
Z 50	1270	0,07
Z 51	1300	0,08
Z 52	1320	0,08
Z 53	1346	0,08
Z 54	1371	0,08
Z 55	1400	0,09
Z 56	1422	0,09
Z 57	1450	0,09
Z 59	1499	0,09
Z 59 1/2	1515	0,09
Z 60	1520	0,09
Z 61	1549	0,09
Z 62	1575	0,10
Z 63	1600	0,10
Z 64	1620	0,10
Z 65	1651	0,10
Z 66	1675	0,10
Z 67	1702	0,10
Z 68 1/2	1735	0,10
Z 69	1750	0,10
Z 71	1803	0,11
Z 72	1829	0,11

A

codice	sviluppo interno mm	Kg.
A 15	382	0,05
A 16	407	0,05
A 17	432	0,05
A 18	457	0,05
A 19	480	0,05
A 20	508	0,06
A 21	535	0,06
A 21 1/4	541	0,06
A 21 3/4	552	0,06
A 22	560	0,07
A 23	587	0,07
A 23 1/2	600	0,07
A 24	610	0,07
A 25	637	0,07
A 25 1/2	647	0,07
A 26	660	0,08
A 26 1/2	670	0,08
A 27	686	0,08
A 28	710	0,08
A 29	737	0,08
A 29 1/2	750	0,08
A 30	762	0,09
A 30 1/2	775	0,09
A 31	787	0,09
A 31 1/2	800	0,09
A 32	813	0,09
A 32 1/2	825	0,09
A 33	838	0,10
A 33 1/4	847	0,10
A 33 1/2	850	0,10
A 34	863	0,10
A 34 1/2	875	0,10
A 35	890	0,10
A 36	914	0,10
A 37	940	0,11
A 37 1/2	953	0,11
A 38	965	0,11
A 38 1/2	978	0,11
A 39	990	0,11
A 40	1016	0,11
A 40 1/2	1030	0,12
A 41	1041	0,12
A 42	1067	0,12
A 43	1092	0,12
A 43 1/2	1105	0,12
A 44	1120	0,13
A 44 1/2	1132	0,13
A 45	1143	0,13
A 46	1168	0,13
A 47	1194	0,13
A 48	1220	0,14
A 49	1250	0,14
A 50	1270	0,14
A 51	1300	0,15
A 51 1/2	1307	0,15
A 52	1320	0,15
A 52 1/2	1337	0,15
A 53	1346	0,15
A 53 1/4	1355	0,15
A 53 3/4	1367	0,15
A 54	1372	0,15
A 55	1400	0,16
A 56	1422	0,16
A 57	1450	0,16
A 58	1475	0,16
A 59	1500	0,17
A 60	1525	0,17
A 61	1550	0,17
A 62	1575	0,18
A 63	1600	0,18
A 64	1625	0,18
A 65	1650	0,18
A 66	1676	0,19
A 67	1700	0,19
A 68	1725	0,19
A 69	1750	0,19
A 70	1775	0,20

A

codice	sviluppo interno mm	Kg.
A 71	1800	0,20
A 72	1825	0,20
A 73	1854	0,20
A 74	1880	0,20
A 75	1905	0,21
A 76	1930	0,21
A 77	1956	0,22
A 78	1980	0,22
A 79	2000	0,22
A 80	2032	0,22
A 81	2060	0,23
A 82	2083	0,23
A 83	2100	0,23
A 83 1/2	2120	0,23
A 84	2134	0,24
A 85	2160	0,24
A 86	2187	0,24
A 87	2212	0,24
A 88	2240	0,25
A 89	2267	0,25
A 90	2286	0,25
A 91	2311	0,25
A 92	2337	0,26
A 93	2360	0,26
A 94	2388	0,26
A 95	2413	0,27
A 96	2438	0,27
A 97	2464	0,27
A 97 1/2	2476	0,27
A 98	2490	0,27
A 99	2515	0,28
A 100	2540	0,28
A 102	2591	0,28
A 103	2616	0,29
A 104	2641	0,29
A 105	2667	0,29
A 107	2718	0,30
A 108	2743	0,30
A 109	2768	0,30
A 110	2800	0,30
A 112	2845	0,31
A 113	2870	0,31
A 115	2920	0,32
A 116	2946	0,32
A 118	3000	0,33
A 120	3048	0,33
A 122	3099	0,34
A 124	3150	0,35
A 126	3200	0,35
A 127	3225	0,35
A 128	3250	0,36
A 130	3302	0,36
A 132	3350	0,37
A 134	3404	0,37
A 136	3454	0,38
A 138	3505	0,38
A 140	3550	0,39
A 142	3606	0,39
A 144	3658	0,40
A 146	3710	0,40
A 147	3734	0,41
A 148	3759	0,41
A 150	3810	0,42
A 155	3937	0,43
A 158	4000	0,44
A 162	4115	0,45
A 167	4250	0,46
A 173	4394	0,48
A 177	4500	0,49
A 180	4572	0,50
A 187	4750	0,52
A 197	5004	0,55
A 210	5334	0,60
A 217	5477	0,60
A 221	5613	0,61
A 223	5664	0,62

B

codice	sviluppo interno mm	Kg.
B 22 1/2	570	0,12
B 23	587	0,12
B 24	612	0,12
B 24 1/2	625	0,13
B 25	637	0,13
B 26	660	0,13
B 27	686	0,14
B 28	710	0,14
B 29	737	0,15
B 29 1/2	750	0,15
B 30	762	0,15
B 30 1/2	775	0,16
B 31	787	0,16
B 32	800	0,16
B 32 1/4	822	0,16
B 32 1/2	829	0,16
B 33	838	0,17
B 33 1/2	850	0,17
B 34	863	0,17
B 34 1/2	875	0,17
B 34 3/4	880	0,17
B 35	889	0,18
B 35 1/2	900	0,18
B 35 3/4	907	0,18
B 36	917	0,18
B 36 3/4	937	0,19
B 37	942	0,19
B 38	965	0,19
B 38 1/2	978	0,19
B 39	990	0,19
B 39 1/2	1002	0,20
B 40	1016	0,20
B 40 1/2	1028	0,20
B 41	1040	0,20
B 42	1067	0,21
B 42 1/2	1079	0,21
B 43	1090	0,21
B 44	1120	0,22
B 44 1/4	1127	0,22
B 45	1142	0,22
B 46	1168	0,23
B 46 1/2	1180	0,23
B 46 3/4	1187	0,23
B 47	1194	0,23
B 47 1/4	1200	0,23
B 47 1/2	1207	0,24
B 48	1220	0,24
B 49	1250	0,24
B 50	1275	0,25
B 51	1300	0,25
B 52	1320	0,26
B 53	1350	0,26
B 53 1/2	1360	0,26
B 54	1372	0,27
B 55	1400	0,27
B 55 1/2	1412	0,27
B 56	1422	0,27
B 57	1450	0,28
B 58	1473	0,28
B 59	1500	0,29
B 60	1525	0,29

B

codice	sviluppo interno mm	Kg.
B 61	1550	0,30
B 62	1575	0,30
B 63	1600	0,31
B 64	1625	0,31
B 64 1/2	1637	0,31
B 65	1650	0,32
B 66	1676	0,32
B 66 1/4	1682	0,32
B 66 1/2	1692	0,32
B 67	1700	0,33
B 67 1/4	1712	0,33
B 68	1725	0,33
B 69	1750	0,34
B 69 1/2	1762	0,34
B 70	1775	0,34
B 71	1800	0,34
B 72	1829	0,35
B 73	1850	0,35
B 74	1880	0,36
B 75	1905	0,36
B 76	1930	0,37
B 77	1956	0,37
B 78	1981	0,38
B 79	2000	0,38
B 80	2032	0,38
B 81	2060	0,39
B 82	2083	0,40
B 83	2108	0,40
B 84	2134	0,40
B 85	2160	0,41
B 86	2187	0,42
B 87	2215	0,42
B 88	2240	0,43
B 89	2261	0,43
B 90	2286	0,43
B 91	2312	0,44
B 92	2337	0,44
B 93	2360	0,45
B 94	2388	0,45
B 95	2413	0,46
B 96	2438	0,46
B 97	2465	0,47
B 97 1/2	2477	0,47
B 98	2500	0,47
B 99	2515	0,48
B 100	2540	0,48
B 101	2566	0,49
B 102	2600	0,49
B 103	2616	0,50
B 104	2641	0,50
B 105	2667	0,51
B 106	2700	0,51
B 107	2718	0,51
B 108	2750	0,52
B 110	2800	0,53
B 112	2845	0,54
B 112 1/2	2857	0,54
B 113	2870	0,54
B 114	2900	0,55
B 115	2921	0,55
B 116	2950	0,56

B

codice	sviluppo interno mm	Kg.
B 118	3000	0,57
B 120	3048	0,58
B 122	3100	0,59
B 124	3150	0,60
B 126	3200	0,60
B 127	3227	0,61
B 128	3250	0,61
B 130	3302	0,62
B 131	3327	0,63
B 132	3350	0,63
B 133	3378	0,64
B 134	3407	0,64
B 135	3429	0,65
B 136	3450	0,65
B 138	3505	0,66
B 140	3550	0,67
B 142	3607	0,68
B 144	3658	0,69
B 146	3709	0,70
B 147	3737	0,70
B 148	3750	0,71
B 151	3850	0,72
B 152	3861	0,73
B 154	3912	0,74
B 155	3950	0,74
B 157	3987	0,75
B 158	4000	0,75
B 161	4087	0,77
B 162	4115	0,77
B 163	4142	0,78
B 165	4200	0,79
B 167	4250	0,80
B 168	4267	0,80
B 169	4292	0,81
B 173	4394	0,83
B 175	4450	0,84
B 177	4500	0,85
B 180	4572	0,86
B 186	4727	0,89
B 187	4750	0,89
B 188	4777	0,90
B 190	4826	0,91
B 192	4877	0,91
B 195	4953	0,93
B 197	5000	0,94
B 200	5080	0,95
B 201	5105	0,96
B 204	5182	0,97
B 208	5285	0,99
B 210	5334	1,00
B 212	5385	1,01
B 214	5436	1,02
B 217	5507	1,03
B 220	5588	1,05
B 221	5615	1,05
B 223	5664	1,06
B 224	5690	1,07
B 225	5715	1,07
B 228	5792	1,08
B 229	5816	1,09
B 232	5893	1,10

B

codice	sviluppo interno mm	Kg.
B 237	6020	1,13
B 240	6096	1,14
B 248	6300	1,18
B 249	6325	1,18
B 253	6426	1,20
B 255	6477	1,21
B 259	6579	1,23
B 265	6730	1,26
B 270	6858	1,28
B 276	7010	1,31
B 280	7112	1,33
B 285	7240	1,35
B 300	7620	1,42
B 315	8000	1,49
B 330	8382	1,56
B 345	8763	1,63
B 360	9145	1,70
B 361	9170	1,71
B 364	9246	1,72
B 366	9296	1,73
B 374	9500	1,77
B 394	10008	1,86
B 428 1/2	10885	2,03
B 433	11000	2,05
B 449	11400	2,12
B 472	11990	2,23
B 473	12014	2,24
B 488	12400	2,31
B 510	12955	2,41
B 512	13000	2,42
B 551	13995	2,60
B 553	14046	2,61
B 583	14808	2,75

C

codice	sviluppo interno mm	Kg.
C 39	990	0,32
C 39 3/4	1013	0,33
C 41	1041	0,34
C 42	1067	0,34
C 43	1090	0,35
C 44	1120	0,36
C 45	1143	0,37
C 46	1168	0,37
C 47	1194	0,38
C 48	1220	0,39
C 49	1250	0,40
C 51	1295	0,41
C 52	1320	0,42
C 53	1350	0,43
C 54	1370	0,43
C 55	1400	0,44
C 56	1425	0,45
C 57	1448	0,46
C 58	1473	0,46
C 58 1/2	1486	0,47
C 59	1500	0,47
C 60	1524	0,48
C 61	1550	0,49
C 62	1574	0,50
C 62 1/4	1583	0,50
C 63	1600	0,50
C 65	1650	0,52
C 66	1676	0,52
C 67	1702	0,53
C 68	1727	0,54
C 69	1753	0,55
C 70	1778	0,55
C 71	1804	0,56
C 71 1/2	1816	0,57
C 72	1829	0,57
C 73	1854	0,58
C 74	1880	0,59
C 75	1905	0,59
C 76	1925	0,60
C 78	1981	0,62
C 79	2006	0,62
C 80	2032	0,63
C 81	2057	0,64
C 82	2082	0,65
C 83	2108	0,65
C 84	2134	0,66
C 85	2159	0,67
C 86	2184	0,67
C 87	2208	0,68
C 88	2235	0,69
C 89	2260	0,70
C 90	2286	0,71
C 91	2311	0,71
C 92	2336	0,72
C 93	2360	0,73
C 94	2388	0,74
C 95	2413	0,74
C 96	2438	0,75
C 97	2462	0,76
C 97 1/2	2475	0,76
C 98	2489	0,77

C

codice	sviluppo interno mm	Kg.
C 99	2525	0,78
C 100	2540	0,78
C 101	2560	0,79
C 102	2591	0,79
C 104	2642	0,81
C 105	2667	0,82
C 106	2692	0,83
C 108	2750	0,84
C 110	2800	0,86
C 111	2818	0,86
C 112	2845	0,87
C 112 1/2	2857	0,88
C 114	2896	0,88
C 115	2921	0,89
C 116	2950	0,90
C 117	2971	0,91
C 118	3000	0,92
C 120	3048	0,93
C 122	3100	0,95
C 124	3150	0,96
C 126	3200	0,98
C 128	3250	0,99
C 130	3302	1,00
C 132	3350	1,02
C 134	3404	1,04
C 136	3456	1,05
C 138	3505	1,07
C 140	3550	1,08
C 142	3607	1,10
C 144	3658	1,11
C 145	3682	1,12
C 146	3708	1,13
C 147	3733	1,14
C 148	3750	1,14
C 150	3810	1,16
C 152	3860	1,17
C 153	3902	1,18
C 154	3912	1,19
C 158	4000	1,21
C 160	4064	1,23
C 162	4115	1,25
C 165	4193	1,27
C 166	4216	1,28
C 168	4267	1,29
C 170	4318	1,31
C 173	4394	1,33
C 175	4445	1,35
C 177	4500	1,36
C 178	4522	1,37
C 180	4572	1,38
C 185	4699	1,42
C 187	4750	1,44
C 189	4800	1,45
C 193	4900	1,48
C 195	4953	1,50
C 197	5004	1,51
C 200	5080	1,54
C 204	5182	1,50
C 208	5285	1,60
C 210	5334	1,61
C 212	5384	1,63

C

codice	sviluppo interno mm	Kg.
C 215	5461	1,65
C 216	5486	1,66
C 218	5537	1,67
C 220	5588	1,69
C 222	5638	1,70
C 223	5664	1,71
C 224	5690	1,72
C 225	5715	1,73
C 228	5792	1,75
C 230	5842	1,76
C 236	5995	1,81
C 238	6045	1,83
C 240	6096	1,84
C 248	6300	1,90
C 250	6350	1,92
C 255	6477	1,96
C 260	6604	1,99
C 261	6629	2,00
C 265	6730	2,03
C 268	6807	2,05
C 270	6858	2,07
C 276	7010	2,11
C 280	7112	2,15
C 285	7240	2,18

C

codice	sviluppo interno mm	Kg.
C 297	7544	2,27
C 300	7620	2,30
C 303	7696	2,32
C 314	7975	2,40
C 315	8000	2,41
C 316	8026	2,42
C 330	8382	2,52
C 336	8535	2,57
C 345	8763	2,64
C 348	8839	2,66
C 350	8890	2,68
C 352	8940	2,69
C 354	8992	2,71
C 360	9145	2,75
C 394	10008	3,01
C 420	10668	3,20
C 424	10770	3,24
C 440	11176	3,36
C 452	11480	3,45
C 464	11785	3,54
C 480	12192	3,66
C 482	12243	3,67


D

codice	sviluppo interno mm	Kg.
D 93	2362	1,48
D 98	2490	1,56
D 101	2565	1,60
D 104	2641	1,65
D 110	2795	1,74
D 118	3000	1,86
D 120	3048	1,89
D 124	3150	1,95
D 125	3175	1,96
D 128	3251	2,01
D 135	3429	2,12
D 136	3454	2,13
D 137	3480	2,15
D 140	3555	2,19
D 144	3658	2,25
D 148	3760	2,31
D 150	3810	2,34
D 154	3912	2,40
D 158	4013	2,46
D 162	4115	2,52
D 167	4241	2,60
D 170	4318	2,64
D 173	4394	2,69
D 177	4496	2,75
D 180	4572	2,80
D 187	4750	2,90
D 192	4877	2,98
D 195	4953	3,02
D 197	5004	3,05
D 204	5182	3,16
D 205	5208	3,17
D 207	5259	3,20
D 210	5334	3,25
D 223	5664	3,45
D 225	5715	3,48
D 236	5995	3,64

D

codice	sviluppo interno mm	Kg.
D 238	6045	3,67
D 240	6096	3,70
D 248	6300	3,82
D 250	6350	3,85
D 255	6477	3,93
D 260	6604	4,00
D 266	6756	4,10
D 270	6858	4,16
D 280	7112	4,31
D 282	7163	4,34
D 285	7240	4,38
D 295	7493	4,53
D 298	7570	4,58
D 300	7620	4,61
D 314	7975	4,82
D 316	8026	4,85
D 326	8280	5,00
D 330	8382	5,06
D 335	8509	5,14
D 345	8763	5,29
D 354	8991	5,43
D 360	9145	5,52
D 374	9500	5,73
D 385	9780	5,89
D 390	9905	5,97
D 394	10008	6,03
D 420	10668	6,42
D 441	11200	6,74
D 450	11430	6,88
D 460	11685	7,03
D 480	12192	7,33
D 500	12700	7,63
D 540	13716	8,24
D 570	14478	8,69
D 600	15240	9,14

Dimensioni cinghia				
codice	α gradi	M mm	S mm	N mm
SPZ (mm)	38°	9,7	8	8,5
SPA (mm)	38°	12,7	10	11,0
SPB (mm)	38°	16,3	13	14,0
SPC (mm)	38°	22,0	18	19,0

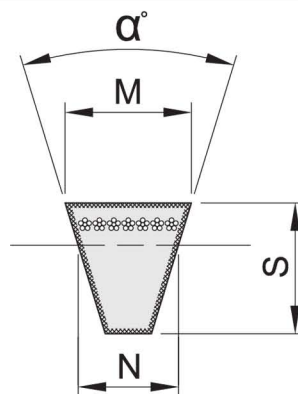

SPZ

SPZ

codice	sviluppo mm	Kg.
SPZ 512	512	0,03
SPZ 562	562	0,04
SPZ 587	587	0,04
SPZ 607	607	0,04
SPZ 612	612	0,04
SPZ 630	630	0,04
SPZ 637	637	0,04
SPZ 662	662	0,04
SPZ 670	670	0,04
SPZ 687	687	0,05
SPZ 710	710	0,05
SPZ 722	722	0,05
SPZ 737	737	0,05
SPZ 750	750	0,05
SPZ 762	762	0,05
SPZ 772	772	0,05
SPZ 787	787	0,05
SPZ 800	800	0,05
SPZ 812	812	0,05
SPZ 825	825	0,05
SPZ 837	837	0,06
SPZ 850	850	0,06
SPZ 862	862	0,06
SPZ 875	875	0,06
SPZ 887	887	0,06
SPZ 900	900	0,06
SPZ 912	912	0,06
SPZ 922	922	0,06
SPZ 937	937	0,06
SPZ 950	950	0,06
SPZ 957	957	0,06
SPZ 962	962	0,06
SPZ 987	987	0,07
SPZ 1000	1000	0,07
SPZ 1012	1012	0,07
SPZ 1024	1024	0,07
SPZ 1037	1037	0,07
SPZ 1047	1047	0,07
SPZ 1060	1060	0,07
SPZ 1077	1077	0,07
SPZ 1087	1087	0,07
SPZ 1112	1112	0,07
SPZ 1120	1120	0,07
SPZ 1137	1137	0,08
SPZ 1147	1147	0,08
SPZ 1150	1150	0,08
SPZ 1162	1162	0,08
SPZ 1180	1180	0,08
SPZ 1187	1187	0,08
SPZ 1202	1202	0,08
SPZ 1212	1212	0,08
SPZ 1237	1237	0,08
SPZ 1250	1250	0,08
SPZ 1262	1262	0,08
SPZ 1270	1270	0,08
SPZ 1280	1280	0,08
SPZ 1287	1287	0,09
SPZ 1312	1312	0,09
SPZ 1314	1314	0,09
SPZ 1320	1320	0,09
SPZ 1337	1337	0,09

codice	sviluppo mm	Kg.
SPZ 1347	1347	0,09
SPZ 1362	1362	0,09
SPZ 1387	1387	0,09
SPZ 1400	1400	0,09
SPZ 1412	1412	0,09
SPZ 1437	1437	0,09
SPZ 1462	1462	0,10
SPZ 1487	1487	0,10
SPZ 1500	1500	0,10
SPZ 1512	1512	0,10
SPZ 1537	1537	0,10
SPZ 1562	1562	0,10
SPZ 1587	1587	0,10
SPZ 1600	1600	0,11
SPZ 1612	1612	0,11
SPZ 1637	1637	0,11
SPZ 1650	1650	0,11
SPZ 1662	1662	0,11
SPZ 1687	1687	0,11
SPZ 1700	1700	0,11
SPZ 1737	1737	0,11
SPZ 1750	1750	0,12
SPZ 1762	1762	0,12
SPZ 1787	1787	0,12
SPZ 1800	1800	0,12
SPZ 1812	1812	0,12
SPZ 1837	1837	0,12
SPZ 1850	1850	0,12
SPZ 1862	1862	0,12
SPZ 1880	1880	0,12
SPZ 1887	1887	0,12
SPZ 1900	1900	0,12
SPZ 1937	1937	0,13
SPZ 1950	1950	0,13
SPZ 1962	1962	0,13
SPZ 1987	1987	0,13
SPZ 2000	2000	0,13
SPZ 2019	2019	0,13
SPZ 2037	2037	0,13
SPZ 2062	2062	0,14
SPZ 2087	2087	0,14
SPZ 2120	2120	0,14
SPZ 2137	2137	0,14
SPZ 2187	2187	0,14
SPZ 2240	2240	0,15
SPZ 2262	2262	0,15
SPZ 2287	2287	0,15
SPZ 2360	2360	0,15
SPZ 2437	2437	0,16
SPZ 2487	2487	0,16
SPZ 2500	2500	0,16
SPZ 2580	2580	0,17
SPZ 2650	2650	0,17
SPZ 2687	2687	0,18
SPZ 2720	2720	0,18
SPZ 2800	2800	0,18
SPZ 3000	3000	0,20
SPZ 3150	3150	0,21
SPZ 3350	3350	0,22
SPZ 3550	3550	0,23

SPA

SPA

codice	sviluppo mm	Kg.
SPA 647	647	0,08
SPA 707	707	0,08
SPA 732	732	0,09
SPA 757	757	0,09
SPA 762	762	0,09
SPA 782	782	0,09
SPA 800	800	0,09
SPA 807	807	0,09
SPA 832	832	0,10
SPA 850	850	0,10
SPA 857	857	0,10
SPA 882	882	0,10
SPA 900	900	0,11
SPA 907	907	0,11
SPA 925	925	0,11
SPA 932	932	0,11
SPA 950	950	0,11
SPA 957	957	0,11
SPA 982	982	0,11
SPA 1000	1000	0,12
SPA 1007	1007	0,12
SPA 1032	1032	0,12
SPA 1060	1060	0,12
SPA 1082	1082	0,13
SPA 1107	1107	0,13
SPA 1120	1120	0,13
SPA 1132	1132	0,13
SPA 1157	1157	0,14
SPA 1180	1180	0,14
SPA 1207	1207	0,14
SPA 1232	1232	0,14
SPA 1250	1250	0,15
SPA 1257	1257	0,15
SPA 1272	1272	0,15
SPA 1282	1282	0,15
SPA 1307	1307	0,15
SPA 1320	1320	0,15
SPA 1332	1332	0,16
SPA 1357	1357	0,16
SPA 1382	1382	0,16
SPA 1400	1400	0,16
SPA 1407	1407	0,16
SPA 1425	1425	0,17
SPA 1432	1432	0,17
SPA 1457	1457	0,17
SPA 1482	1482	0,17
SPA 1500	1500	0,17
SPA 1507	1507	0,18
SPA 1532	1532	0,18
SPA 1557	1557	0,18
SPA 1582	1582	0,18
SPA 1600	1600	0,19
SPA 1607	1607	0,19
SPA 1632	1632	0,19
SPA 1650	1650	0,19
SPA 1657	1657	0,19
SPA 1682	1682	0,20
SPA 1700	1700	0,20
SPA 1707	1707	0,20
SPA 1732	1732	0,20
SPA 1757	1757	0,20
SPA 1782	1782	0,21
SPA 1800	1800	0,21
SPA 1807	1807	0,21
SPA 1832	1832	0,21

codice	sviluppo mm	Kg.
SPA 1857	1857	0,22
SPA 1882	1882	0,22
SPA 1900	1900	0,22
SPA 1907	1907	0,22
SPA 1925	1925	0,22
SPA 1932	1932	0,22
SPA 1957	1957	0,23
SPA 1982	1982	0,23
SPA 2000	2000	0,23
SPA 2032	2032	0,24
SPA 2057	2057	0,24
SPA 2067	2067	0,24
SPA 2082	2082	0,24
SPA 2120	2120	0,25
SPA 2132	2132	0,25
SPA 2182	2182	0,25
SPA 2207	2207	0,26
SPA 2232	2232	0,26
SPA 2240	2240	0,26
SPA 2282	2282	0,26
SPA 2300	2300	0,27
SPA 2307	2307	0,27
SPA 2332	2332	0,27
SPA 2360	2360	0,27
SPA 2382	2382	0,28
SPA 2432	2432	0,28
SPA 2482	2482	0,29
SPA 2500	2500	0,29
SPA 2532	2532	0,29
SPA 2580	2580	0,30
SPA 2582	2582	0,30
SPA 2607	2607	0,30
SPA 2632	2632	0,30
SPA 2650	2650	0,31
SPA 2682	2682	0,31
SPA 2720	2720	0,31
SPA 2725	2725	0,32
SPA 2732	2732	0,32
SPA 2782	2782	0,32
SPA 2800	2800	0,32
SPA 2832	2832	0,33
SPA 2847	2847	0,33
SPA 2882	2882	0,33
SPA 2932	2932	0,34
SPA 2982	2982	0,34
SPA 3000	3000	0,35
SPA 3032	3032	0,35
SPA 3082	3082	0,36
SPA 3150	3150	0,36
SPA 3182	3182	0,37
SPA 3250	3250	0,38
SPA 3282	3282	0,38
SPA 3350	3350	0,39
SPA 3382	3382	0,39
SPA 3400	3400	0,39
SPA 3450	3450	0,40
SPA 3482	3482	0,40
SPA 3550	3550	0,41
SPA 3650	3650	0,42
SPA 3750	3750	0,43
SPA 4000	4000	0,46
SPA 4250	4250	0,49
SPA 4500	4500	0,52

SPB

codice	sviluppo mm	Kg.
SPB 1250	1250	0,25
SPB 1280	1280	0,26
SPB 1320	1320	0,27
SPB 1360	1360	0,28
SPB 1400	1400	0,28
SPB 1450	1450	0,29
SPB 1500	1500	0,30
SPB 1600	1600	0,32
SPB 1650	1650	0,33
SPB 1700	1700	0,34
SPB 1750	1750	0,35
SPB 1757	1757	0,35
SPB 1800	1800	0,36
SPB 1850	1850	0,37
SPB 1860	1860	0,38
SPB 1900	1900	0,38
SPB 1950	1950	0,39
SPB 2000	2000	0,40
SPB 2020	2020	0,41
SPB 2060	2060	0,42
SPB 2110	2110	0,43
SPB 2120	2120	0,43
SPB 2180	2180	0,44
SPB 2240	2240	0,45
SPB 2246	2246	0,45
SPB 2264	2264	0,46
SPB 2300	2300	0,46
SPB 2320	2320	0,47
SPB 2360	2360	0,48
SPB 2391	2391	0,48
SPB 2410	2410	0,49
SPB 2430	2430	0,49
SPB 2500	2500	0,50
SPB 2580	2580	0,52
SPB 2650	2650	0,53
SPB 2680	2680	0,54
SPB 2720	2720	0,55
SPB 2780	2780	0,56

SPB

codice	sviluppo mm	Kg.
SPB 2800	2800	0,56
SPB 2840	2840	0,57
SPB 2900	2900	0,58
SPB 3000	3000	0,60
SPB 3070	3070	0,62
SPB 3150	3150	0,63
SPB 3170	3170	0,64
SPB 3250	3250	0,65
SPB 3350	3350	0,67
SPB 3425	3425	0,69
SPB 3450	3450	0,69
SPB 3550	3550	0,71
SPB 3650	3650	0,73
SPB 3675	3675	0,74
SPB 3750	3750	0,75
SPB 3800	3800	0,76
SPB 3870	3870	0,78
SPB 4000	4000	0,80
SPB 4060	4060	0,82
SPB 4120	4120	0,83
SPB 4250	4250	0,85
SPB 4310	4310	0,87
SPB 4370	4370	0,88
SPB 4500	4500	0,90
SPB 4750	4750	0,95
SPB 4870	4870	0,98
SPB 5000	5000	1,00
SPB 5300	5300	1,06
SPB 5600	5600	1,12
SPB 6000	6000	1,20
SPB 6300	6300	1,26
SPB 6450	6450	1,29
SPB 6700	6700	1,34
SPB 7100	7100	1,42
SPB 7500	7500	1,50
SPB 8000	8000	1,60
SPB 8500	8500	1,70

SPC

codice	sviluppo mm	Kg.
SPC 2000	2000	0,71
SPC 2120	2120	0,75
SPC 2240	2240	0,79
SPC 2360	2360	0,83
SPC 2500	2500	0,88
SPC 2600	2600	0,92
SPC 2650	2650	0,93
SPC 2800	2800	0,99
SPC 3000	3000	1,06
SPC 3150	3150	1,11
SPC 3350	3350	1,18
SPC 3550	3550	1,25
SPC 3750	3750	1,32
SPC 4000	4000	1,41
SPC 4250	4250	1,49
SPC 4500	4500	1,58
SPC 4750	4750	1,67
SPC 5000	5000	1,76
SPC 5300	5300	1,86

SPC

codice	sviluppo mm	Kg.
SPC 5600	5600	1,97
SPC 6000	6000	2,11
SPC 6300	6300	2,21
SPC 6700	6700	2,35
SPC 7100	7100	2,49
SPC 7500	7500	2,63
SPC 8000	8000	2,81
SPC 8500	8500	2,98
SPC 9000	9000	3,16
SPC 9500	9500	3,33
SPC 10000	10000	3,51
SPC 10600	10600	3,72
SPC 11200	11200	3,93
SPC 11600	11600	4,07
SPC 11800	11800	4,14
SPC 12000	12000	4,21
SPC 12400	12400	4,35
SPC 12500	12500	4,38

